



**Eur päisches
Patentamt**

**European
Patent Office**

**Office eur péen
des brevets**

Bescheinigung

Certificate

Attestation

Die angehefteten Unterlagen stimmen mit der ursprünglich eingereichten Fassung der auf dem nächsten Blatt bezeichneten europäischen Patentanmeldung überein.

The attached documents are exact copies of the European patent application described on the following page, as originally filed.

Les documents fixés à cette attestation sont conformes à la version initialement déposée de la demande de brevet européen spécifiée à la page suivante.

Patentanmeldung Nr. Patent application No. Demande de brevet n°

99811081.1

Der Präsident des Europäischen Patentamts;
Im Auftrag

For the President of the European Patent Office

Le Président de l'Office européen des brevets
p.o.

I.L.C. HATTEN-HECKMAN



Eur päisches
Patentamt

Eur pean
Patent Office

Office eur péen
des brevets

Blatt 2 der B sch inigung
Sheet 2 of the certificate
Page 2 de l'attestation

Anmeldung Nr.:
Application no.:
Demande n°: 99811081.1

Anmeldetag:
Date of filing: 24/11/99
Date de dépôt:

Anmelder:
Applicant(s):
Demandeur(s):
Alusuisse Technology & Management AG
8212 Neuhausen am Rheinfall
SWITZERLAND

Bezeichnung der Erfindung:
Title of the invention:
Titre de l'invention:
Verbundfolie und Verfahren zu ihrer Herstellung

In Anspruch genommene Priorität(en) / Priority(ies) claimed / Priorité(s) revendiquée(s)

Staat: EP
State:
Pays:

Tag: 17/02/99
Date:
Date:

Aktenzeichen:
File no.
Numéro de dépôt:

EPA 99810141

Internationale Patentklassifikation:
International Patent classification:
Classification internationale des brevets:

/

Am Anmeldetag benannte Vertragsstaaten:
Contracting states designated at date of filing: AT/BE/CH/CY/DE/DK/ES/FI/FR/GB/GR/IE/IT/LI/LU/MC/NL/PT/SE
Etats contractants désignés lors du dépôt:

Bemerkungen:
Remarks:
Remarques:

ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall

Verbundfolie und Verfahren zu ihrer Herstellung

23.11.1999
TCBG-Wie
-2224.02-

Verbundfolie und Verfahren zu ihrer Herstellung

Die Erfindung betrifft eine Kunststoffverbundfolie mit einer gegebenenfalls auf wenigstens einer Seite mit einem mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens
5 abgeschiedenen keramischen Material beschichteten Kunststoffolie und einer auf die Kunststoffolie bzw. auf die gegebenenfalls vorhandene keramische Schicht durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht, wobei die keramische Schicht zwischen der Kunststoffolie und der durch Extrusions-
10 beschichten aufgetragenen Kunststoffschicht angeordnet ist. Im Rahmen der Erfindung liegt auch ein Verfahren zur Herstellung einer Verbundfolie .

Kunststoffverbundfolien aus einer Substratfolie und einer mittels Extrusionsbe-
schichtung oder Kaschierung aufgetragenen Kunststoffschicht zeigen eine für
15 viele Anwendungen nicht ausreichende Haftung der extrudierten Schicht auf der Substratfolie.

Es ist bekannt, dass zur Verbesserung der Haftung zwischen einer Substratfo-
lie und einer durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht
häufig haftungsfreudig modifizierte Co- und Terpolymere aus Ethylen oder
20 Propylen eingesetzt werden.

Damit eine Kunststoffverbundfolie beispielsweise als siegelbare Folie für Ver-
packungsanwendungen verwendet werden kann, ist die Siegelnahtfestigkeit
von entscheidender Bedeutung.

25

Der vorliegenden Erfindung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Kunst-
stoffverbundfolie der eingangs genannten Art zu schaffen, die eine im Ver-
gleich zu Kunststoffverbundfolien nach dem Stand der Technik höhere Haftfe-
stigkeit zwischen der durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoff-
30 schicht und der Substratfolie aufweist. Ein weiteres Ziel der Erfindung ist die Bereitstellung eines zur Herstellung einer derartigen Kunststoffverbundfolie geeigneten Verfahrens.

Zur erfindungsgemässen Lösung der Aufgabe führt, dass zwischen der Kunststoffolie bzw. der gegebenenfalls vorhandenen keramischen Schicht und der durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht eine Metallschicht aus Chrom, Aluminium, Nickel, Titan, Eisen, Molybdän oder einer aus wenigstens zwei dieser Metalle zusammengesetzten Legierung als Haftvermittler angeordnet ist. Bevorzugte Metalle sind Chrom und Aluminium, wobei Chrom besonders bevorzugt ist. Eine bevorzugte Legierung ist V2A-Stahl.

5

10

Überraschenderweise hat sich gezeigt, dass bereits eine monoatomare Metallschicht für eine gute Haftung ausreichend ist. Monoatomar heisst dabei nicht, dass die Atome in einer monoatomaren Lage angeordnet sein müssen. Vielmehr bilden sich wie bei allen Kondensationsprozessen Cluster von Atomen. Unter einer monoatomaren Schicht wird hier eine Flächenbelegung verstanden, die zu einer annähernd monoatomaren Lage führen würde, wenn man die Atome gleichmässig über die Substratfläche verteilen würde.

15

20

Obschon auch dickere Metallschichten Verwendung finden können, wird aus Kostengründen und zur Gewährleistung einer hohen optischen Transparenz eine einer monoatomaren Belegung entsprechende Schichtdicke von 0.1 bis 0.5nm bevorzugt. Ebenfalls überraschend ergibt sich selbst bei einer Schichtdicke von 0.2nm dieselbe Haftfestigkeit, wie sie bei dickeren Schichten einer Dicke von 1nm und grösser beobachtet wird. Die 0.2nm dicken Schichten beeinträchtigen die optische Transparenz der fertigen Verbundfolie nahezu nicht, sind also für das menschliche Auge unsichtbar.

25

30

Bei einer erfindungsgemässen, beispielsweise für Verpackungszwecke vorgesehene Kunststoffverbundfolie kann die Kunststoffolie zur Erzielung einer guten Durchtrittssperrwirkung für Wasserdampf und Gase mit einer keramischen Schicht aus SiO_x , wobei x eine Zahl zwischen 0.9 und 2, vorzugsweise einer Zahl zwischen 1.5 und 1.8 ist, beschichtet sein. Diese zwischen der Kunststoff-

folie und der Metallschicht angeordnete keramische Schicht beeinflusst die durch die Metallschicht erhöhte Haftfestigkeit in keiner Weise.

- Bei einem bevorzugten Aufbau der Kunststoffverbundfolie besteht die durch Extrusionsbeschichten aufgebraachte Kunststoffschicht aus wenigstens einem der Kunststoffe Polyethylen (PE) oder haftungsfreudig modifizierten Co- und Terpolymeren mit Ethylen (E) oder Propylen (P) als einer der Monomerkomponenten, insbesondere aus E.AA, E.MAA, E.VA, E.MA, E.EA, E.nBA, E.CO, E.VA.CO, E.nBA.CO, E.AE.AA, P.MAH, Ionomere und dergleichen, wobei bevorzugt E.AA eingesetzt wird. PE oder die genannten Co- und Terpolymere können alleine oder als durch Coextrusion oder durch Extrusionskaschieren aufgebraachte Verbindungsschicht zu anderen bahnförmigen Materialien eingesetzt werden. Auch können durch PE oder die genannten Co- und Terpolymere zwei oder mehrere mit einer erfindungsgemässen Metallschicht beschichtete Filme bzw. Folien verbunden werden.

Die genannten Monomerkomponenten bedeuten:

	AA	Acrylsäure
20	AE	Acrylester (MA, EA, BA)
	nBA	n-Butylacrylat
	CO	Kohlenmonoxid
	EA	Ethylacrylat
	MA	Methylacrylat
25	MAA	Methylacrylsäure
	MAH	Maleinsäureanhydrid
	VA	Vinylacetat.

- Die Kunststofffolie der erfindungsgemässen Kunststoffverbundfolie besteht beispielsweise aus einem Polyester, insbesondere aus Polyethylenterephthalat (PET), aus orientiertem Polyamid (oPA), orientiertem Polypropylen (oPP) oder

dergleichen.

Selbstverständlich kann die erfindungsgemässe Kunststoffverbundfolie beid-
seitig weitere Schichten aus Kunststoff oder beispielsweise Lackschichten, die
5 auch bedruckt sein können, aufweisen.

Zur erfindungsgemässen Lösung führt bezüglich des Verfahrens, dass vor dem
Extrusionsbeschichten eine Metallschicht aus Chrom, Aluminium, Nickel, Titan,
Eisen, Molybdän oder einer aus wenigstens zwei dieser Metalle zusammenge-
10 setzten Legierung mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens als Haftver-
mittler auf der Kunststoffolie bzw. auf der gegebenenfalls vorhandenen kerami-
schen Schicht abgeschieden wird.

Die dünne Metallschicht wird vorzugsweise durch Aufdampfen oder Sputtern
15 abgeschieden, wobei Sputtern bevorzugt wird.

Vorzugsweise wird die Metallschicht in einer einer monoatomaren Belegung
entsprechenden Menge mit einer Schichtdicke von etwa 0.1 bis 0.5nm abge-
schieden.

20 Bei einer zweckmässigen Ausführung des erfindungsgemässen Verfahrens
wird die Metallschicht in Linie mit einem anderen Vakuumdünnschichtverfahren
zur Erzielung einer anderen Eigenschaft, insbesondere mit einem Vakuum-
dünnschichtverfahren zur Abscheidung eines keramischen Materials auf der
25 Kunststoffolie abgeschieden. Da eine sehr dünne Metallschicht für eine gute
Haftung bereits ausreicht ist es möglich, diese Schicht mit einer Sputterkathode
bei sehr hohen Bandgeschwindigkeiten, die mit dem Aufdampfprozess kompa-
tibel sind, zu sputtern.

30 Durch die geringe erforderliche Schichtdicke der Metallschicht ist es möglich,
dass man eine Beschichtungsquelle ohne Beschichtungswalze zwischen zwei

Umlenkwalzen anordnet (Free-Span-Betrieb). Die Beschichtungsquellen, z.B. zwei Sputterkathoden, können auch so angeordnet werden, dass beide Seiten der Kunststoffolie mit einer dünnen Metallschicht als Haftvermittler versehen werden können.

5

Es ist erfindungsgemäss auch möglich, das Extrusionsbeschichten ebenfalls in Linie im Vakuum auszuführen. Dazu muss allerdings die zu extrudierende Schmelze vor der Extrusion entgast werden, was zweckmässigerweise im Extruder mittels marktgängigen Doppelschneckenextrudern mit Vakuum-Entgasung erfolgt.

10

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus den nachfolgenden Beispielen, der Beschreibung sowie anhand der Zeichnung; diese zeigt schematisch in

15

- Fig. 1 den Aufbau einer erfindungsgemässen Kunststoffverbundfolie;
- Fig. 2 den Aufbau durch ein zur Herstellung von Tuben geeignetes Laminat;
- Fig. 3 eine Vorrichtung zur Durchführung des erfindungsgemässen Verfahrens.

20

Beispiel 1

Eine 12µm dicke Polyesterfolie aus Polyethylenterephthalat (PET) wird in Linie zuerst mittels eines Sauerstoffplasmas vorbehandelt, anschliessend mit 80nm

SiO_{1.8} mittels Elektronenstrahl-Bedampfen beschichtet. Danach erfolgt ein Beschichten mit Chrom. Die Bandgeschwindigkeit beträgt 200 m/min, die Beschichtungsbreite liegt bei 690 mm. Das Beschichten mit Chrom erfolgt auf derselben Beschichtungswalze, auf der auch das Beschichten mit SiO_{1.8} durchgeführt wird, mittels einer DC-Magnetronsputterkathode (PK750 von Leybold),

auf der eine Chrom-Platte als Target aufgelötet ist. Die Abscheidung erfolgt in einer Argon-Atmosphäre bei $3 \cdot 10^{-3}$ mbar. Die elektrische Leistung für die

25

30

Sputterkathode beträgt 10kW. Unter diesen Bedingungen ergibt sich eine Schichtdicke von etwa 1.5 Angström (0.15nm).

5 Die so im Vakuum beschichtete Polyesterfolie wird anschliessend in einem separaten Arbeitsschritt in einer Coextrusionsbeschichtungsanlage mit 10µm E.AA/15µm LDPE (low density polyethylene) beschichtet. Die Schichtdicke beträgt 25µm. Die Schichten lassen sich nicht trennen.

10 Zur Überprüfung der Eignung der Verbundfolie für Verpackungsanwendungen wurden zwei derart beschichtete Folien mit der mit PE beschichteten Seite unter Einwirkung von Druck und Wärme gegeneinander gesiegelt. Die gemessene Siegelnahtfestigkeit nach DIN 53539 beträgt 16.3N/15mm.

Beispiel 2

15

Die Herstellung einer Verbundfolie erfolgt wie in Beispiel 1, wobei das Extrusionsbeschichten nur mit PE ohne E.AA durchgeführt wird. Die gemessene Siegelnahtfestigkeit beträgt 11.3N/15mm.

20 Beispiel 3 (Vergleichsbeispiel)

Die Herstellung einer Verbundfolie erfolgt wie in Beispiel 1, jedoch ohne Beschichten mit Chrom. Das anschliessende Coextrusionsbeschichten mit PE oder E.AA ergibt keine ausreichende Haftung.

25

Beispiel 4

30 Eine 15µm dicke Folie aus orientiertem Polyamid (oPA) wird entsprechend Beispiel 1 beschichtet. Das anschliessende Extrusionsbeschichten mit PE oder E.AA ergibt ebenfalls hervorragende Haftungswerte von >10N/15mm.

Beispiel 5

Eine 12µm dicke PET-Folie wird gemäss Beispiel 1 beschichtet. Zusätzlich befindet sich jedoch in der Vakuum-Bedampfungsanlage noch eine weitere Sputterkathode, die im „Free-Span“ auch die Rückseite der Folie mit Chrom beschichtet. Dadurch ergibt sich eine Folie, die von beiden Seiten durch Extrusionsbeschichten beschichtbar ist. Die Folie wird von beiden Seiten mit je einer 100µm dicken Schicht aus E.AA/LDPE coextrusionsbeschichtet oder extrusionskaschiert. Dadurch erhält man ein aluminiumfreies Laminat mit hervorragender Sperrwirkung gegen Gase und Aromastoffe für Zahnpastatuben.

Beispiel 6

Ein weiteres sogenanntes Tubenlaminat weist entsprechend Beispiel 5 eine auf beiden Seiten mit Chrom beschichtete 12µm dicke PET-Folie auf. Die spätere Tubenaussenseite besteht aus einem 110µm dicken PE-Film, der über eine 50µm dicke Schicht aus einem E.AA-Copolymer beispielsweise durch Extrusionskaschieren mit der PET-Folie verbunden ist. Die Tubeninnenseite besteht aus einem 60µm dicken PE-Film, der z.B. durch Coextrusion mit einer 40µm dicken Schicht aus einem E.AA-Copolymer mit der Rückseite der mit Chrom beschichteten PET-Folie verbunden ist.

Eine in Fig. 1 gezeigte Kunststoffverbundfolie 10 umfasst eine beispielsweise 12µm dicke Kunststoffolie 12 aus PET, beschichtet mit einer keramischen Schicht aus SiO_x , wobei x beispielsweise 1.8 ist. Auf der keramischen Schicht 14 ist eine beispielsweise 0.2nm dicke, durch Sputtern aufgetragene Metallschicht 16 aus Chrom angeordnet. Die Metallschicht 16 dient als Haftvermittler zu einer durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht 18 aus beispielsweise PE oder E.AA.

Fig. 2 zeigt den Aufbau des Tubenlaminates gemäss Beispiel 6. Ein Tubenla-

minat 50 zeigt von der Tubenaussenseite zur Tubeninnenseite hin den folgenden Aufbau:

- 52 PE-Film, 110 μ m
- 5 54 Extrusionskaschierschicht aus einem E.AA-Copolymer, 50 μ m
- 56 Chromschicht
- 58 PET-Folie, 12 μ m
- 60 Beschichtung aus SiO_{1,8}
- 62 Chromschicht
- 10 64 E.AA-Schicht, 40 μ m
- 66 PE-Schicht, 60 μ m

Die E.AA-Schicht 64 ist zusammen mit der PE-Schicht 66 durch Coextrusion auf der Chromschicht 60 aufgetragen.

15

Das Tubenlaminat 50 gemäss Fig. 2 zeigt ein Basislaminat, welches insbesondere auf der Tubenaussenseite, d.h. auf dem PE-Film 52, weitere Schichten aufweisen kann.

20

Eine in Fig. 3 dargestellte Beschichtungsanlage 20 weist eine Vakuumkammer 22 auf. Ein von einer Elektronenstrahlkanone 24 emittierter Elektronenstrahl 26 wird auf das in einem Tiegel oder in einer Platte vorhandene Material 28 gelenkt; wobei sich das Material 28 zur Erzeugung der keramischen Schicht 14 durch die Energie des auftreffenden Elektronenstrahls 26 erhitzt und verdampft.

25

Innerhalb der Vakuumkammer ist auch ein zur Bildung der dünnen Metallschicht erforderliches Metall bzw. die Legierung in Form einer Metallplatte auf einer Sputterkathode 30 aufgelötet. In der Vakuumkammer 22 wird eine Argon-

30 Atmosphäre bei einem Druck von $3 \cdot 10^{-3}$ mbar aufrechterhalten. Die elektrische Leistung für die Sputterkathode wird der erfindungsgemässen Schichtdicke

entsprechend eingestellt.

Innerhalb der Vakuumkammer wird die Kunststoffolie 12 von einer ersten Rolle 32 abgewickelt und über eine Walze 34 gezogen. Die auf der Walze 34 als

5 Substratträger aufliegende Kunststoffolie 12 bildet im Arbeitsbereich eine Substratfläche, auf welcher das vom Elektronenstrahl 26 der Elektronenstrahlkanone 24 verdampfte Material 28 in Form der keramischen Schicht 14 abgeschieden wird. Auf die auf der Kunststoffolie 12 niedergeschlagenen keramische Schicht 14 wird die dünne Metallschicht 16 durch Sputtern aufgetragen.

10 Nach erfolgtem Beschichten mit der keramischen Schicht 14 und der Metallschicht 16 wird die derart beschichtete Kunststoffolie 12 auf eine weitere Rolle 36 aufgewickelt. Zur Führung der Kunststoffolie 12 sind Umlenkrollen 38 vorgesehen. Die Bandgeschwindigkeit der Kunststoffolie 12 in der Vakuumkammer 22 liegt beispielsweise bei etwa 400m/min. Die auf die Rolle 36 aufgewickelte, mit der keramischen Schicht 14 und der Metallschicht 16 beschichtete

15 Kunststoffolie 12 wird anschliessend – in der Zeichnung aus Gründen der besseren Übersicht nicht dargestellt – zum Auftragen der Extrusionsschicht 18 einer Extrusionsbeschichtungsanlage zugeführt.

Patentanspruch

1. Kunststoffverbundfolie mit einer gegebenenfalls auf wenigstens einer Seite mit einem mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens abgeschiedenen keramischen Material (14) beschichteten Kunststoffolie (12) und einer auf die Kunststoffolie bzw. auf die gegebenenfalls vorhandene keramische Schicht durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht (18), wobei die keramische Schicht (14) zwischen der Kunststoffolie (12) und der durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht (18) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwischen der Kunststoffolie (12) bzw. der gegebenenfalls vorhandenen keramischen Schicht (14) und der durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht (18) eine Metallschicht (16) aus Chrom, Aluminium, Nickel, Titan, Eisen, Molybdän oder einer aus wenigstens zwei dieser Metalle zusammengesetzten Legierung als Haftvermittler angeordnet ist.

2. Kunststoffverbundfolie nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht (16) eine einer monoatomaren Belegung entsprechende Schichtdicke von 0.1 bis 0.5nm aufweist.
3. Kunststoffverbundfolie nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffolie (12) mit einer keramischen Schicht (14) aus SiO_x , wobei x eine Zahl zwischen 0.9 und 2, vorzugsweise eine Zahl zwischen 1.5 und 1.8 ist, beschichtet ist.
4. Kunststoffverbundfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die durch Extrusionsbeschichten aufgetragene Kunst-

stoffschicht (18) aus wenigstens einem der Kunststoffe PE oder Co-/Terpolymere mit Ethylen (E) oder Propylen (P) als einer der Monomerkomponenten, insbesondere aus E.AA, E.MAA, E.VA, E.MA, E.EA, E.nBA, E.CO, E.VA.CO, E.nBA.CO, E.AE.AA oder P.MAH besteht, wobei AA Acrylsäure, AE Acrylester (MA, EA, BA), nBA n-Butylacrylat, CO Kohlenmonoxid, EA Ethylacrylat, MA Methylacrylat, MAA Methylacrylsäure, MAH Maleinsäureanhydrid und VA Vinylacetat bedeuten.

5. Kunststoffverbundfolie nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Kunststoffolie (12) aus einem Polyester, insbesondere aus Polyethylenterephthalat (PET), aus orientiertem Polyamid (oPA) oder aus orientiertem Polypropylen (oPP), besteht.
6. Verfahren zur Herstellung einer Kunststoffverbundfolie (10) mit einer gegebenenfalls auf wenigstens einer Seite mit einem mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens abgeschiedenen keramischen Material (14) beschichteten Kunststoffolie (12) und einer auf die Kunststoffolie bzw. auf die gegebenenfalls vorhandene keramische Schicht durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht (18), wobei die keramische Schicht (14) zwischen der Kunststoffolie (12) und der durch Extrusionsbeschichten aufgetragenen Kunststoffschicht (18) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

vor dem Extrusionsbeschichten eine Metallschicht (16) aus Chrom, Aluminium, Nickel, Titan, Eisen, Molybdän oder einer aus wenigstens zwei dieser Metalle zusammengesetzten Legierung mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens als Haftvermittler auf der Kunststoffolie (12) bzw. auf der gegebenenfalls vorhandenen keramischen Schicht (14) abgeschieden wird.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht (16) durch Aufdampfen oder Sputtern abgeschieden wird.
8. Verfahren nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht (16) in einer einer monoatomaren Belegung entsprechenden Menge mit einer Schichtdicke von etwa 0.1 bis 0.5nm abgeschieden wird.
9. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Metallschicht (16) in Linie mit einem anderen Vakuumdünnschichtverfahren zur Erzielung einer anderen Eigenschaft, insbesondere mit einem Vakuumdünnschichtverfahren zur Abscheidung eines keramischen Materials (14) auf der Kunststoffolie (12), abgeschieden wird.
10. Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Extrusionsbeschichten in Linie mit der mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens abgeschiedenen Metallschicht (16) im Vakuum durchgeführt wird.

Zusammenfassung

Eine Kunststoffverbundfolie (10) umfasst eine Kunststofffolie (12), die gegebenenfalls auf wenigstens einer Seite mit einem mittels eines Vakuumdünnschichtverfahrens abgeschiedenen keramischen Material (14) beschichtet ist, und eine auf die Kunststofffolie bzw. auf die gegebenenfalls vorhandene keramische Schicht durch Extrusionsbeschichten aufgebrachte Kunststoffschicht (18), wobei die keramische Schicht zwischen der Kunststofffolie (12) und der durch Extrusionsbeschichten aufgebrachten Kunststoffschicht (18) angeordnet ist. Zur Verbesserung der Haftfestigkeit ist zwischen der Kunststofffolie (12) bzw. der gegebenenfalls vorhandenen keramischen Schicht (14) und der durch Extrusionsbeschichten aufgebrachten Kunststoffschicht (18) eine Metallschicht (16) aus Chrom, Aluminium, Nickel, Titan, Eisen, Molybdän oder einer aus wenigstens zwei dieser Metalle zusammengesetzten Legierung als Haftvermittler angeordnet. Eine dünne Metallschicht, die eine einer monoatomaren Belegung entsprechende Schichtdicke von 0.1 bis 0.5nm aufweist, ist bereits ausreichend.

(Fig.1)

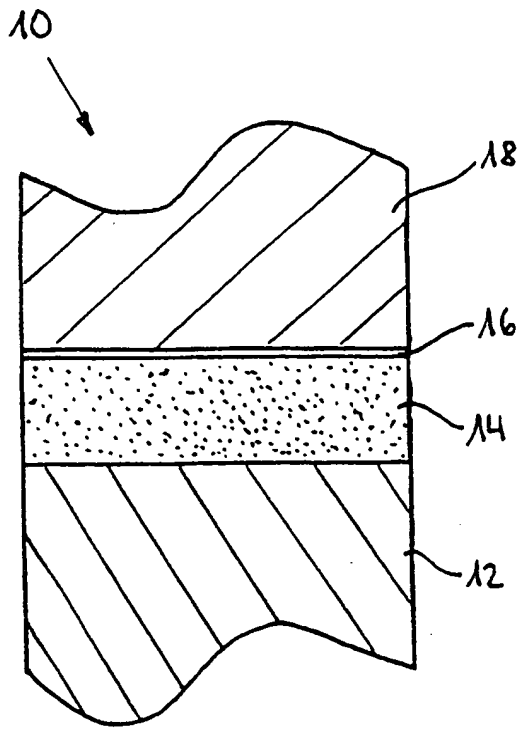


Fig. 1

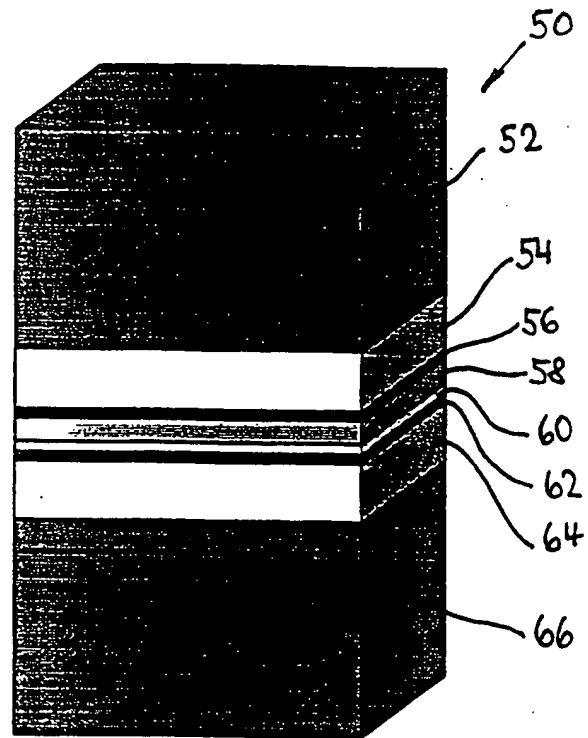


Fig. 2

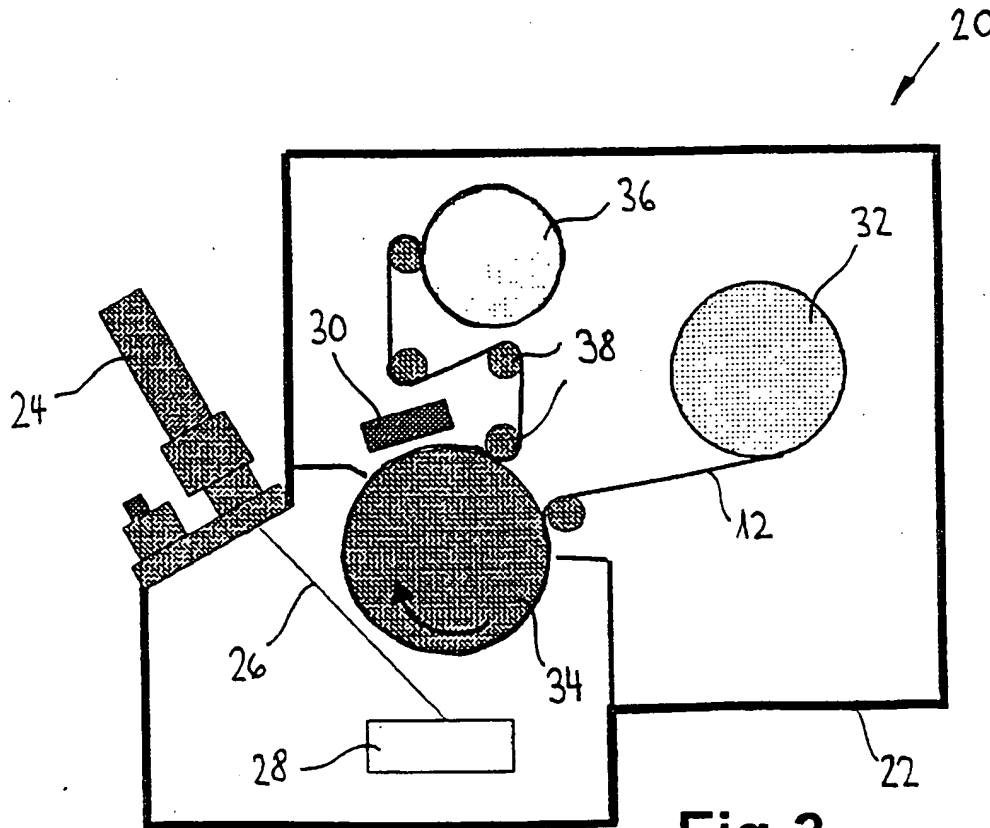


Fig. 3